Copertura — sotto il manto di copertura

Reflectiva Bronze/Silver tra controlistello e listello — posa dal basso verso l'alto, minimo 50 cm liberi alla gronda e al colmo

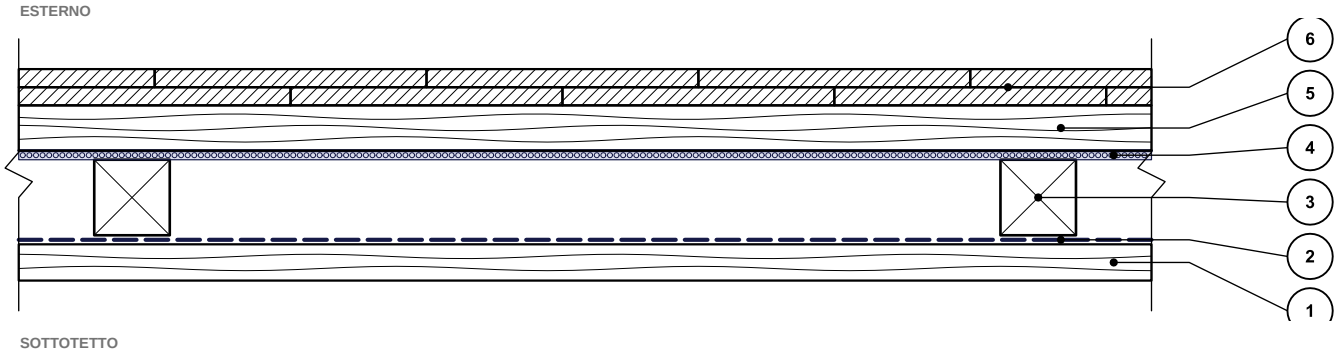

Stratigrafia

1. Tavolato piallato 24 mm
2. Reflectiva Roof Pro o Roof Optim — telo anticondensa
3. Listello verticale 50 × 50 mm
4. Reflectiva Bronze — sotto il manto di copertura
5. Listello orizzontale 30 × 50 mm, interasse 155 mm
6. Tegola in laterizio a coda di castoro 180 × 380 mm

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi vengono stabiliti mediante calcolo per ogni intervento.

Obbligatorio per Bronze / Silver tra listello e controlistello: si lasciano liberi almeno 50 cm in basso, alla gronda, e almeno 50 cm in alto, al colmo, affinché l'aria possa circolare ed evacuare la condensa proveniente dall'interno.

Denominazione	Codice
Sotto il manto di copertura	**ISO-ACO-02**
Applicazione	Scala
Coperture	1:5
Prodotti Isoflect	Edizione
Roof Pro/Optim · Bronze	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.