Parete esterna — facciata ventilata, zona dello zoccolo

Fascia di XPS alla base, min. 30–50 cm sopra la quota del terreno · sezione orizzontale attraverso lo zoccolo

ESTERNO

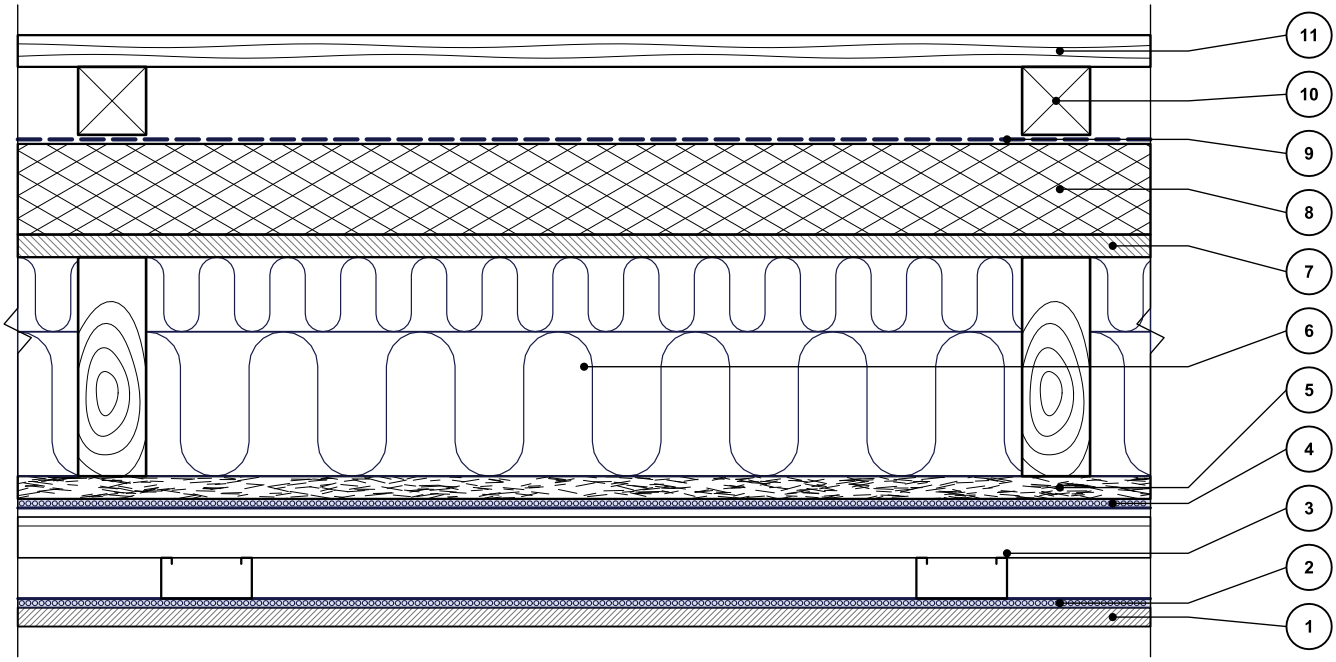

INTERNO

Stratigrafia

1. Cartongesso 12,5 mm
2. Reflectiva Multistrat
3. Profili CD 60/27 + intercapedine d'aria sigillata 60 mm
4. Reflectiva Multistrat
5. OSB 3, 15 mm — pannello di irrigidimento
6. Struttura C24 45 × 145 mm + Isoflect Wolle 145 mm
7. Pannello DHF 15 mm
8. Polistirene estruso (XPS) 60 mm — fascia di zoccolo, min. 30–50 cm di altezza
9. Reflectiva Roof Pro o Roof Optim — membrana traspirante
10. Listello di ventilazione 45 × 45 mm
11. Rivestimento/zoccolatura resistente all'umidità 21 mm

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi vengono stabiliti mediante calcolo per ogni intervento.

Denominazione	Codice
Parete ventilata — zoccolo	**ISO-PER-02**
Applicazione	Scala
Pareti esterne	1:5
Prodotti Isoflect	Edizione
Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.