Parete esterna — intonaco, zona dello zoccolo

Fascia di XPS alla base, min. 30–50 cm sopra la quota del terreno · sezione orizzontale attraverso lo zoccolo

ESTERNO

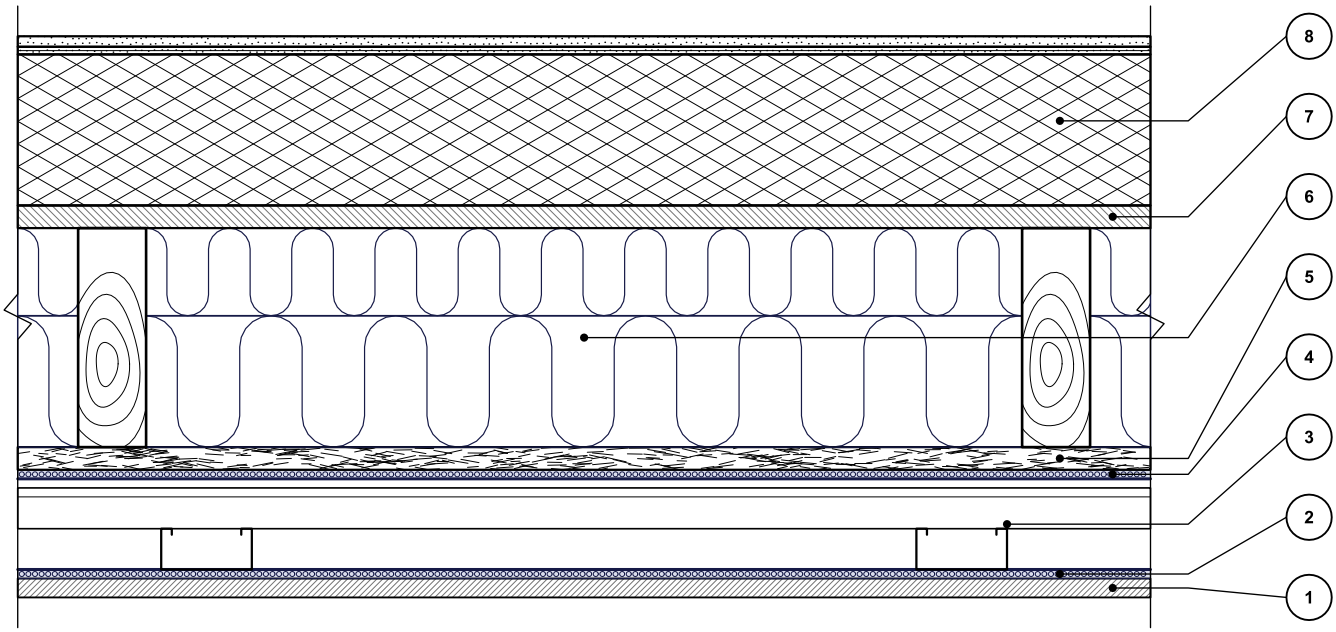

INTERNO

Stratigrafia

1. Cartongesso 12,5 mm
2. Reflectiva Multistrat
3. Profili CD 60/27 + intercapedine d'aria sigillata 60 mm (vano impianti)
4. Reflectiva Multistrat
5. OSB 3, 15 mm
6. Struttura C24 45 × 145 mm + Isoflect Wolle
7. Pannello DHF 15 mm
8. Cappotto dello zoccolo: XPS 100 mm + rasante + intonaco

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi vengono stabiliti mediante calcolo per ogni intervento.

Denominazione	Codice
Parete intonacata — zoccolo	**ISO-PER-04**
Applicazione	Scala
Pareti esterne	1:5
Prodotti Isoflect	Edizione
Multistrat · Wolle	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.