Solaio intermedio in legno — sistema con pannelli scanalati

Pannello EPS scanalato al posto del massetto autolivellante — Floor Pro sotto, Wolle tra le travi

PIANO SUPERIORE

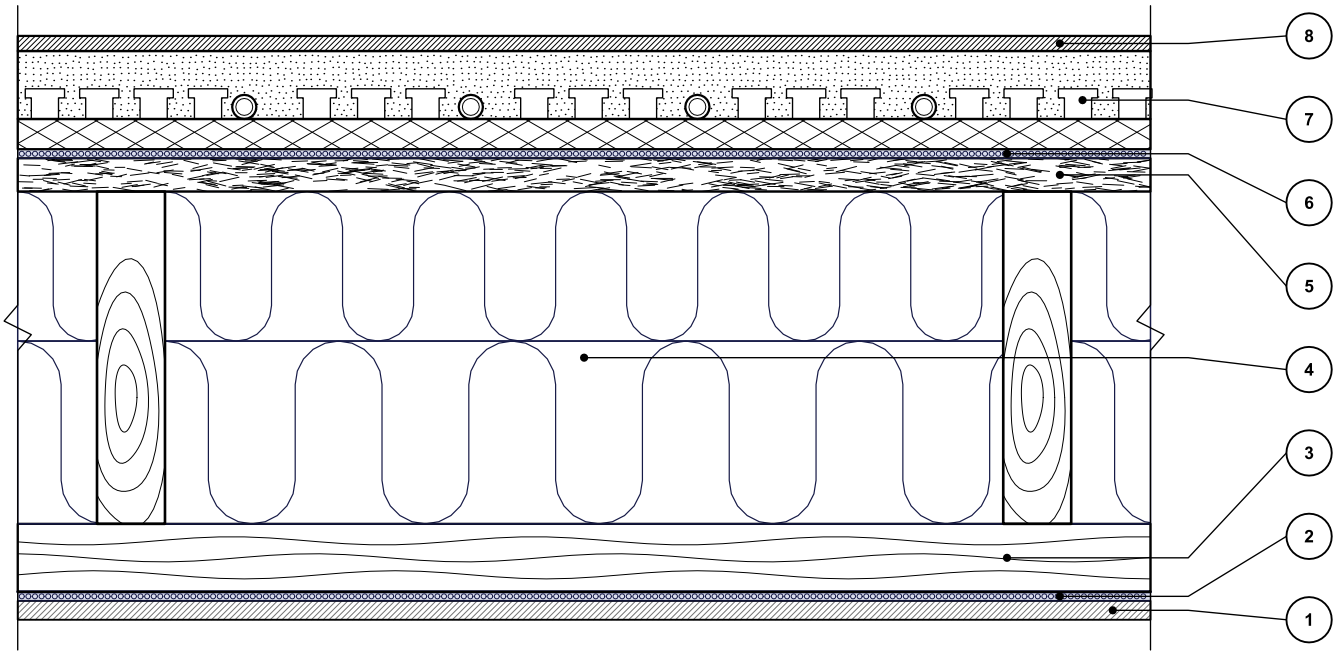

PIANO TERRA

Stratigrafia

1. Cartongesso 12,5 mm — soffitto sottostante
2. Reflectiva Multistrat
3. Listello per intercapedine tecnica 45 × 45 mm
4. Travi in legno C24 45 × 220 mm + Isoflect Wolle
5. OSB 3, maschio e femmina, 22 mm
6. Isoflect Floor Pro — barriera al vapore e al radon
7. Pannello EPS150 a bugne + serpentina PE-Xa 16 mm + massetto grezzo 45 mm
8. Finitura — piastrella ceramica 10 mm

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi vengono stabiliti mediante calcolo per ogni intervento.

Denominazione	Codice
Solaio intermedio — scanalature	**ISO-PLA-02**
Applicazione	Scala
Solai e pavimenti	1:5
Prodotti Isoflect	Edizione
Multistrat · Wolle · Floor Pro	10.2026

ISOFLECT

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.