Solaio intermedio in legno — variante con Wolle

Isoflect Wolle al posto della fibra di legno, Floor Pro sotto il pavimento

PIANO SUPERIORE

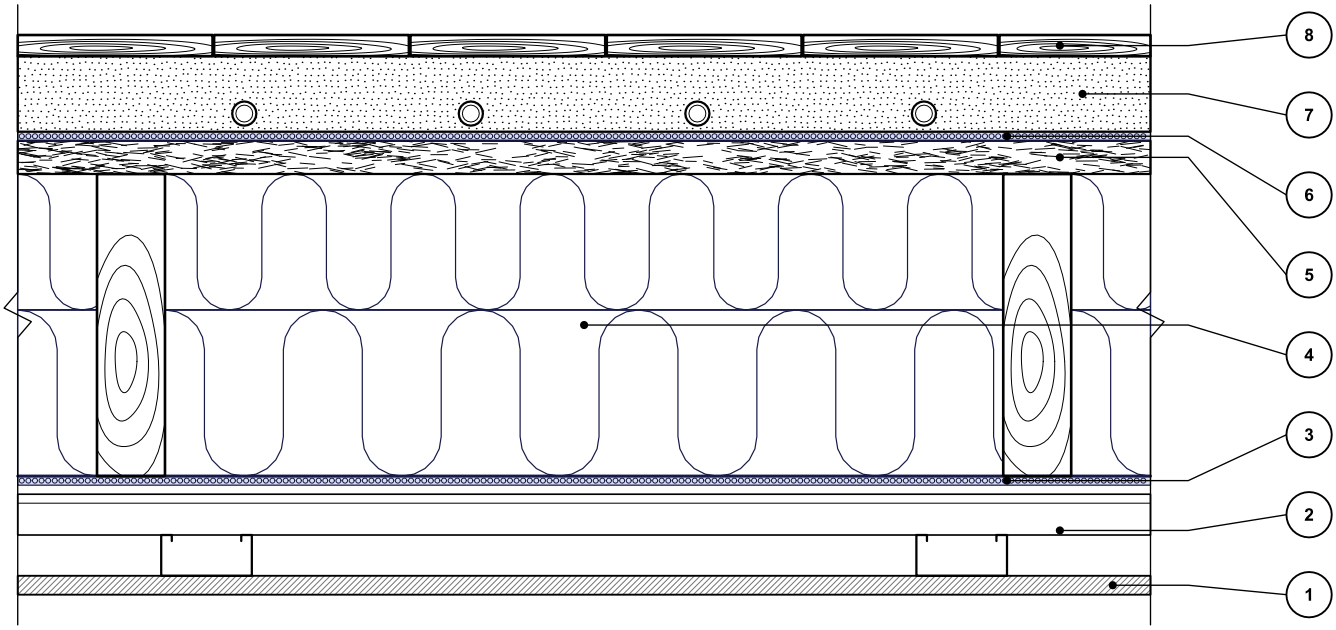

PIANO TERRA

Stratigrafia

1. Cartongesso 12,5 mm
2. Profili CD 60/27 + intercapedine d'aria sigillata 60 mm
3. Reflectiva Multistrat
4. Travi in legno C24 45 × 200 mm + Isoflect Wolle 200 mm
5. OSB 3, maschio e femmina, 22 mm
6. Isoflect Floor Pro
7. Serpentina PE-Xa 16 mm + massetto autolivellante 50 mm — il calcestruzzo ingloba il tubo
8. Finitura — parquet 14 mm

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi vengono stabiliti mediante calcolo per ogni intervento.

Denominazione	Codice
Solaio intermedio — Wolle	**ISO-PLA-03**
Applicazione	Scala
Solai e pavimenti	1:5
Prodotti Isoflect	Edizione
Multistrat · Wolle · Floor Pro	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.