Solaio su vespaio — sistema con pannelli scanalati

Pavimento sospeso — pannello scanalato al posto del massetto

INTERNO

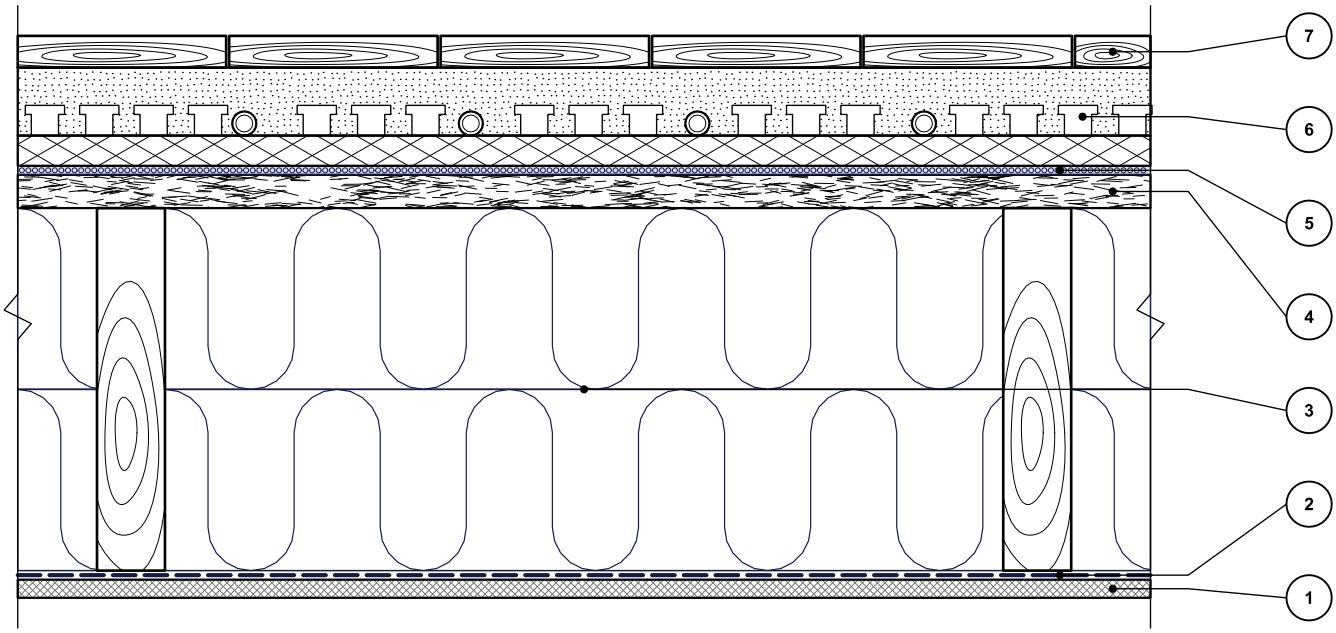

VESPAIO

Stratigrafia

1. Pannello in fibrocemento 12 mm — lato freddo
2. Reflectiva Roof Pro o Roof Optim — membrana traspirante
3. Travi in legno C24 45 × 240 mm + Isoflect Wolle 240 mm
4. OSB 3, maschio e femmina, 22 mm
5. Isoflect Floor Pro — barriera al vapore e al radon
6. Pannello EPS150 a bugne + serpentina PE-Xa 16 mm + massetto grezzo 45 mm
7. Finitura — tavolato in conifera 21 mm

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi vengono stabiliti mediante calcolo per ogni intervento.

Denominazione	Codice
Solaio su vespaio — scanalature	**ISO-PLA-05**
Applicazione	Scala
Solai e pavimenti	1:5
Prodotti Isoflect	Edizione
Wolle · Roof Pro/Optim · Floor Pro	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.