Solaio del sottotetto su travi in legno

Lana isolante tra le travi, tavolato, Multistrat con l'alluminio rivolto verso l'alto e Wolle sopra

SOTTOTETTO NON RISCALDATO

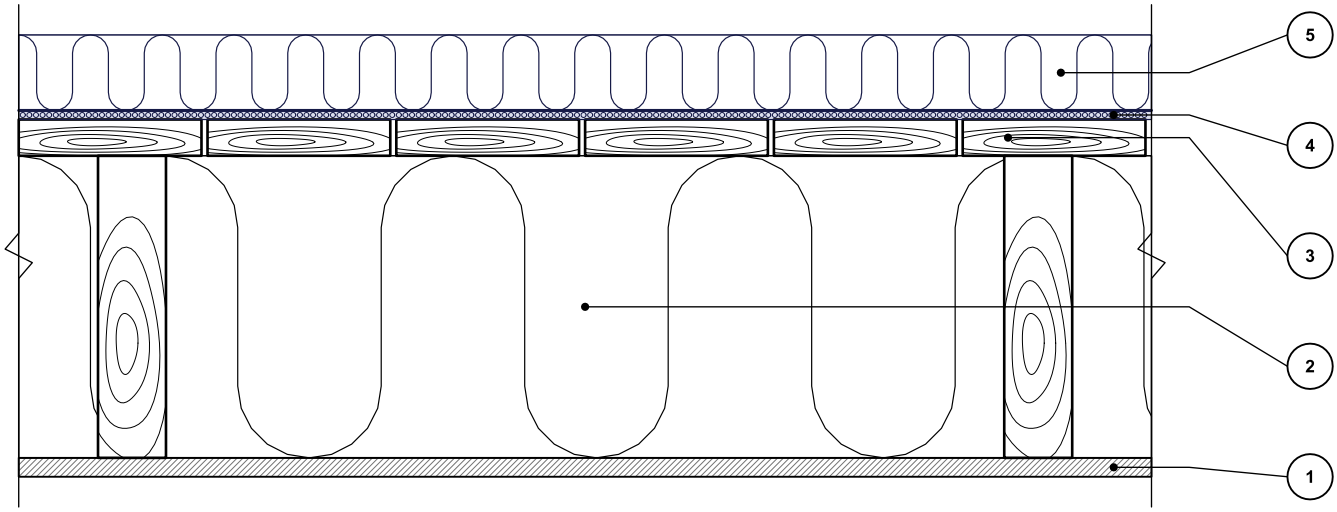

LOCALE

Stratigrafia

1. Cartongesso 12,5 mm
2. Travi in legno C24 45 × 200 mm + lana di vetro tra le travi
3. Tavolato 24 mm sopra le travi
4. Reflectiva Multistrat — alluminio rivolto verso l'alto
5. Isoflect Wolle P800 50 mm

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi vengono stabiliti mediante calcolo per ogni intervento.

Denominazione	Codice
Sottotetto su travi in legno	**ISO-POD-02**
Applicazione	Scala
Sottotetti	1:5
Prodotti Isoflect	Edizione
Multistrat · Wolle	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.