Solaio del sottotetto con alveoli in Gold

Gold segue il profilo delle travi, Wolle riempie gli alveoli, il tavolato diventa il pavimento del sottotetto

SOTTOTETTO NON RISCALDATO

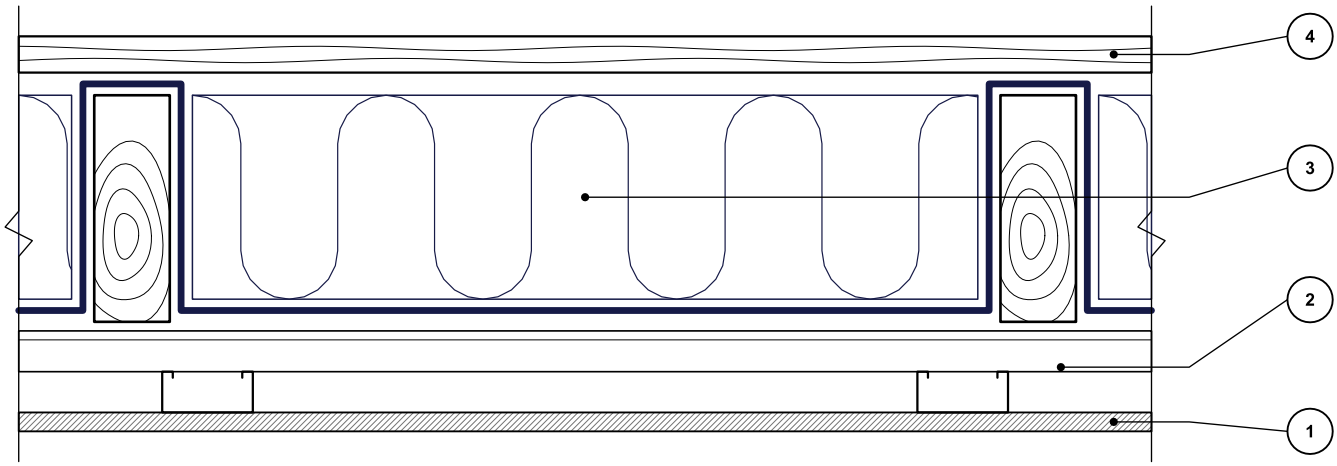

LOCALE

Stratigrafia

1. Cartongesso 12,5 mm
2. Struttura doppia di profili CD 60/27
3. Travi in legno 50 × 150 mm, Reflectiva Gold negli alveoli, Isoflect Wolle 150 mm
4. Tavolato 24 mm — pavimento del sottotetto

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi vengono stabiliti mediante calcolo per ogni intervento.

Denominazione	Codice
Sottotetto con alveoli in Gold	**ISO-POD-03**
Applicazione	Scala
Sottotetti	1:5
Prodotti Isoflect	Edizione
Gold · Wolle	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.