Terrazza non praticabile su soletta in calcestruzzo

Soffitto Isoflect sotto la soletta, Multistrat e lana di roccia sopra, impermeabilizzazione bituminosa

ESTERNO

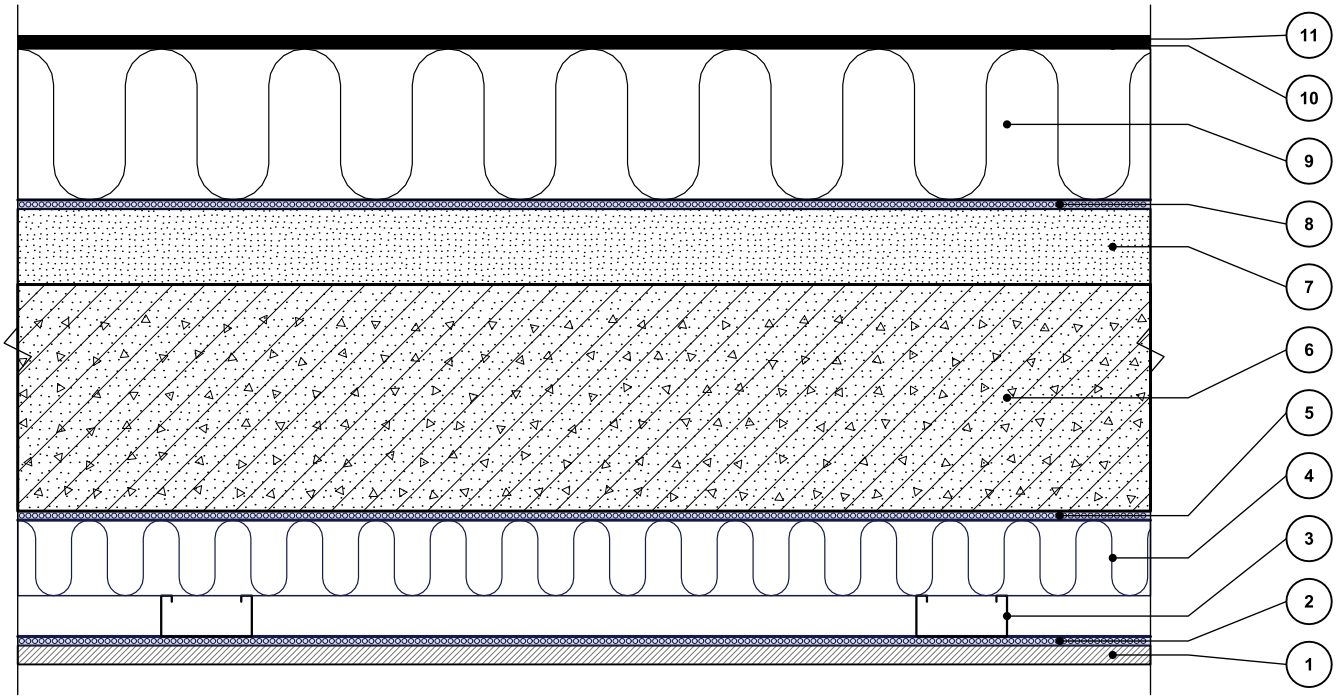

INTERNO

Stratigrafia

1. Cartongesso 12,5 mm
2. Reflectiva Multistrat
3. Profili CD 60/27 — struttura semplice
4. Isoflect Wolle P800 50 mm
5. Reflectiva Multistrat — alluminio verso l'interno
6. Soletta in calcestruzzo 150 mm
7. Massetto per pendenze 50 mm
8. Reflectiva Multistrat — alluminio rivolto verso l'alto
9. Lana di roccia rigida per terrazze 100 mm
10. Membrana bituminosa
11. Membrana bituminosa ardesiata

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi vengono stabiliti mediante calcolo per ogni intervento.

Denominazione	Codice
Terrazza non praticabile	**ISO-TER-01**
Applicazione	Scala
Terrazze	1:5
Prodotti Isoflect	Edizione
Multistrat · Wolle	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.