Mansarda su travetti — System 10 Basic

Variante A · Multistrat, Gold e Wolle all'interno · opzionale: Roof Pro o Roof Optim sul tavolato, Bronze o Silver tra controlistello e listello · travetti 25 cm

ESTERNO

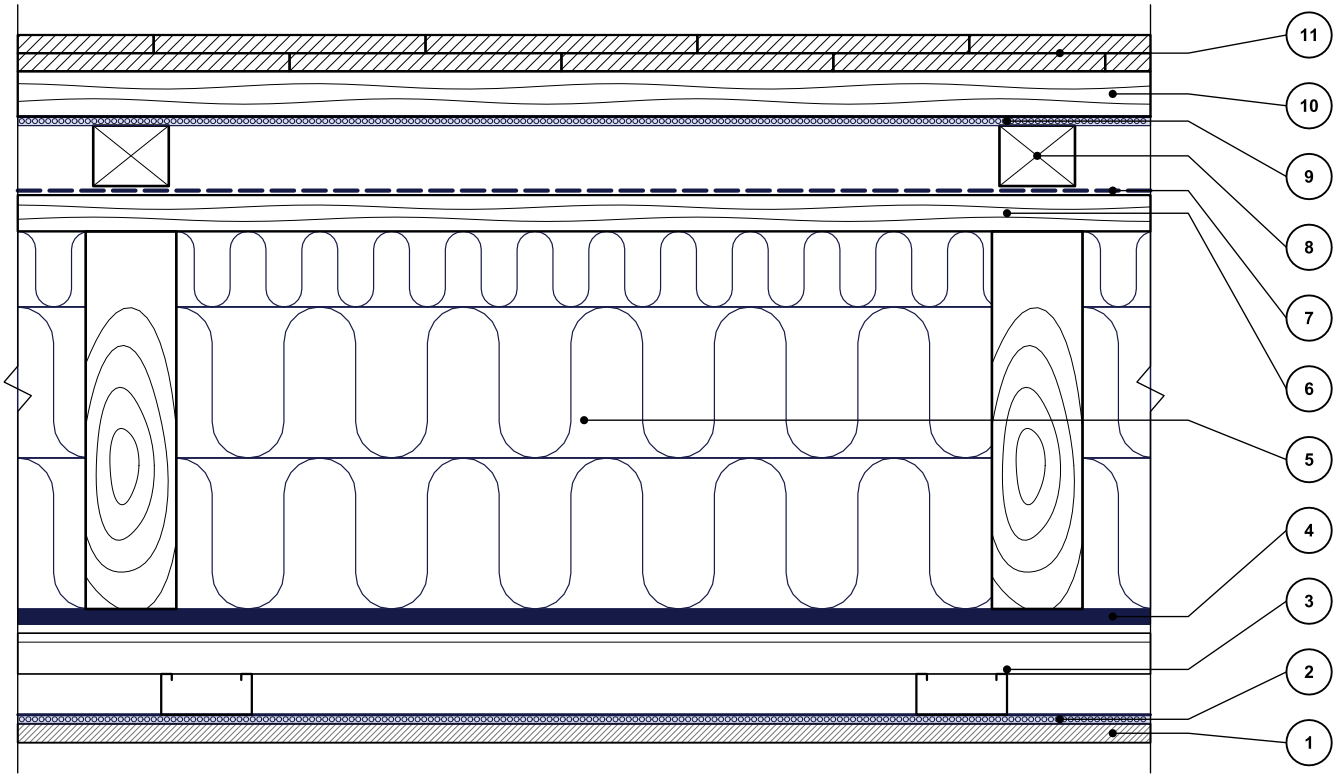

MANSARDA

Stratigrafia

1. Finitura — cartongesso 12,5 mm
2. Fase II — Reflectiva Multistrat
3. Doppia struttura di profili CD 60/27 — strato d'aria chiuso da 6 cm
4. Fase I — Reflectiva Gold
5. Travetti 25 cm + Isoflect Wolle
6. Tavolato 24 mm
7. Opzionale — Reflectiva Roof Pro o Roof Optim, sopra il tavolato
8. Controlistelli 40 × 50 mm
9. Opzionale — Reflectiva Bronze (alluminio rivolto verso l'alto) o Silver, tra controlistello e listello
10. Listelli 30 × 50 mm
11. Tegola in laterizio a coda di castoro

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi vengono stabiliti mediante calcolo per ogni intervento.

Obbligatorio per Bronze / Silver tra listello e controlistello: si lasciano liberi almeno 50 cm in basso, alla gronda, e almeno 50 cm in alto, al colmo, affinché l'aria possa circolare ed evacuare la condensa proveniente dall'interno.

Denominazione	Codice
Mansarda System 10 A25	**ISO-MAN-A25**
Applicazione	Scala
Mansarde — tra i travetti	1:5
Prodotti Isoflect	Edizione
Gold · Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim · Bronze/Silver	10.2026

ISOFLECT

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.