Pavimento piano terra su soletta in calcestruzzo

Floor Pro su soletta in calcestruzzo, riscaldamento a pavimento su pannelli scanalati, parquet

INTERNO

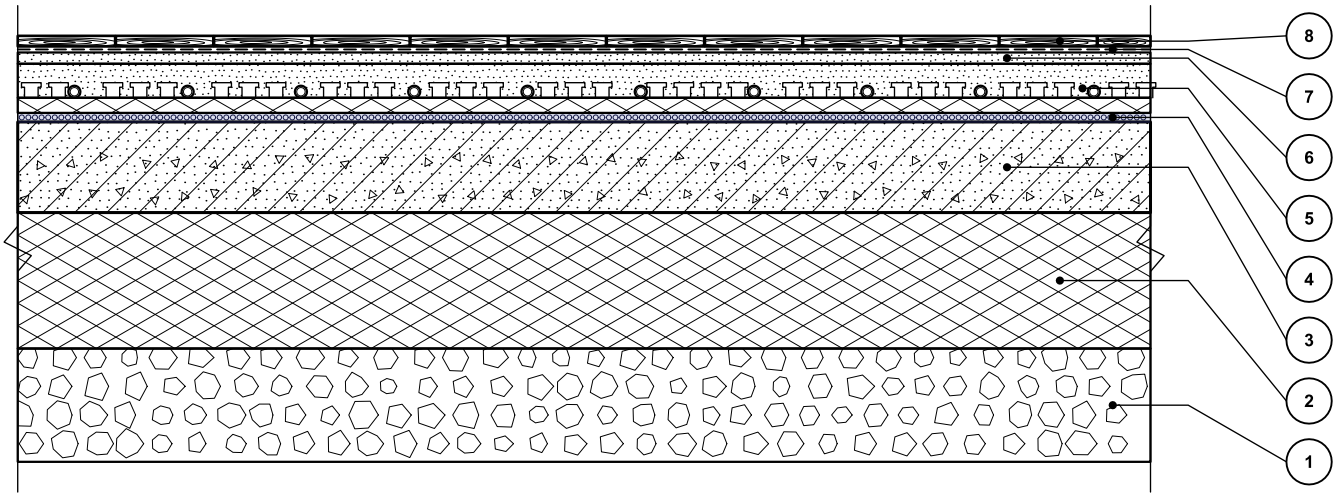

TERRENO

Stratigrafia

1. Strato di pietrisco compattato
2. Polistirene estruso XPS 180 mm
3. Soletta in calcestruzzo 120 mm
4. Isoflect Floor Pro — barriera al vapore e al radon
5. Pannelli scanalati + tubi PE-Xa 16 mm + massetto grezzo 45 mm
6. Massetto di livellamento 15 mm
7. Film per parquet 3 mm
8. Parquet 14 mm

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi vengono stabiliti mediante calcolo per ogni intervento.

Denominazione	Codice
Pavimento piano terra	**ISO-PLA-07**
Applicazione	Scala
Solai e pavimenti	1:10
Prodotti Isoflect	Edizione
Floor Pro	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.