Terrazza praticabile su soletta in calcestruzzo

Soffitto Isoflect sotto la soletta, Multistrat e lana di roccia sopra, impermeabilizzazione e piastrelle

ESTERNO

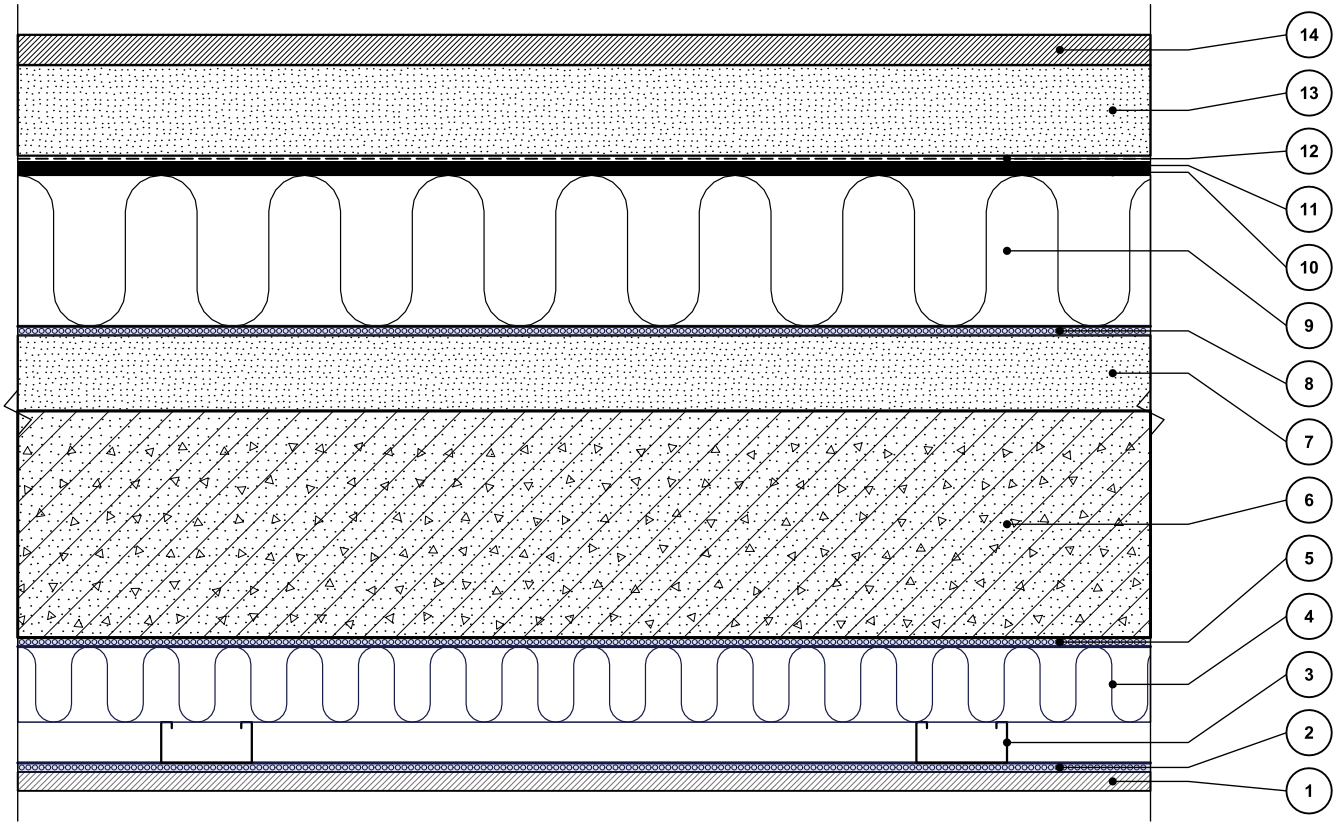

INTERNO

Stratigrafia

1. Cartongesso 12,5 mm
2. Reflectiva Multistrat
3. Profili CD 60/27 — struttura semplice
4. Isoflect Wolle P800 50 mm
5. Reflectiva Multistrat — alluminio verso l'interno
6. Soletta in calcestruzzo 150 mm
7. Massetto per pendenze 50 mm
8. Reflectiva Multistrat — alluminio rivolto verso l'alto
9. Lana di roccia rigida per terrazze 100 mm
10. Membrana bituminosa
11. Membrana bituminosa finale
12. Telo di separazione
13. Massetto armato di protezione 60 mm
14. Piastrelle ceramiche 20 mm

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi [illegible] te calcolo per ogni intervento.

Denominazione	Codice
Terrazza praticabile	**ISO-TER-02**
Applicazione	Scala
Terrazze	1:5
Prodotti Isoflect	Edizione
Multistrat · Wolle	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.