Orditura del tetto del sottotetto — isolamento dall'interno

Wolle tra i travetti, Reflectiva Gold, distanziale in tavole e OSB verso l'interno

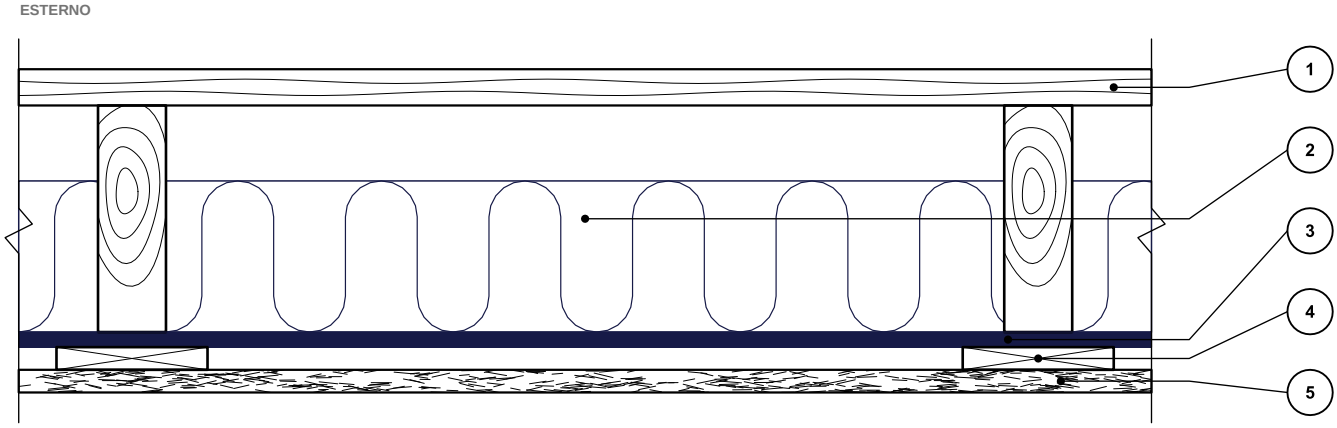

Stratigrafia

1. Tavolato 24 mm
2. Travetti 45 × 150 mm + Isoflect Wolle 100 mm
3. Reflectiva Gold
4. Tavola distanziale 15 mm
5. OSB 15 mm — lato interno

Nota
Dettaglio di principio. Non sostituisce il progetto esecutivo; gli spessori e i fissaggi vengono stabiliti mediante calcolo per ogni intervento.

Denominazione	Codice
Orditura del tetto del sottotetto — dall'interno	**ISO-POD-05**
Applicazione	Scala
Sottotetti	1:5
Prodotti Isoflect	Edizione
Gold · Wolle	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Il disegno è proprietà intellettuale di Isoflect Insulation, protetto dalla Legge n. 8/1996. Può essere utilizzato esclusivamente nella documentazione dei progetti in cui vengono posati prodotti Isoflect. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione o la modifica per altri prodotti sono vietate senza consenso scritto.